




AMANN GIRRBACH

CERAMILL MOTION AIR 3

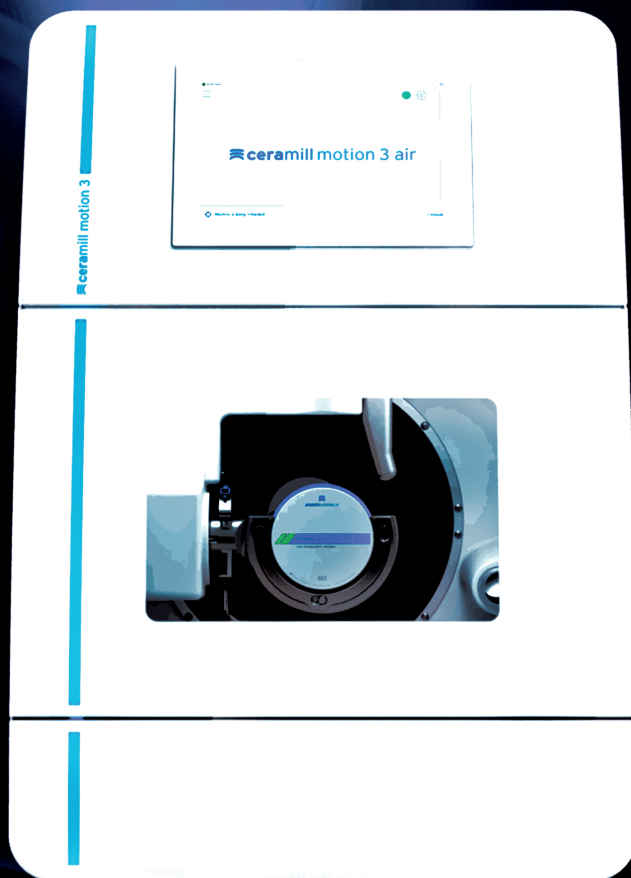

**Conoce cada
beneficio en las
siguientes páginas**

Al finalizar la
lectura puedes
escanear QR



CERAMILL MOTION AIR 3



Es una versión avanzada de la fresadora híbrida 5 ejes, diseñada para ofrecer un alto rendimiento con mayor facilidad de instalación gracias a su suministro de aire integrado. Con esto, no requiere infraestructura de compresor externa, simplificando su integración en clínicas y laboratorios.

Combina modos de fresado húmedo y seco, gestión automatizada de herramientas, interfaz guiada, cámara para soporte remoto, y conectividad con el sistema digital AG.Live.

Sigue conociendo un poco más

 **ceramill®**
motion air

Características técnicas destacadas:

Parámetro	Valor / detalle	Parámetro	Valor / detalle
Modos de procesamiento	Húmedo y seco (wet / dry)	Potencia del husillo	100,000 rpm
Ejes de control	5 ejes	Consumo energético	~ 250 W
Compresor integrado	Sí elimina la necesidad de sistema de aire externo	Cambio de herramientas	6 herramientas con gestión automática y control RFID
Requerimientos de aire	50 l/min a 6 bar	Materiales compatibles	6 herramientas con gestión automática y control RFID
Dimensiones (DxWxH)	595 x 530 x 780 mm	Interfaz / operaciones guiadas	Pantalla táctil, flujos de trabajo con apoyo gráfico y asistido
Peso	Aproximadamente 78 kg	Soporte remoto	Cámara integrada para diagnosticar irregularidades del fresado desde soporte técnico remoto

Ventajas y propuestas de valor

Instalación simplificada

al tener compresor integrado, no es necesario contar con infraestructura de aire comprimido externa.

Flujo digital completo

integración con AG.Live para monitoreo, control de producción y gestión de recursos.



“Tamaño compacto
rendimiento masivo”



Av. Juan de Arona 151, Of. 404,
San Isidro



www.mmd.pe



+51 945 002 936